

Meco
Trailer

تریلر کفی ۱۲/۶ متری سه محور
Flatbed Semi - Trailer 3 Axles - 12.6 m



www.mecotrailer.com

PROTECTED BY
ELECTRODEPOSITION COATING
○○○=○ **ED**

۲ اینچ قدرت 162 KN به همراه فلنج مربوطه مطابق استاندارد SAE با ضخامت صفحه ریش مخصوص شعاع چرخش ۲۰۴۰ میلی متر

میل ریش

دیسکی ECE-R13 / HALDEX, WABCO, Knorr ۲S/۲M بر طبق استاندارد / دو مسیر باد اصلی برای تمام چرخها همراه شیر سبک و سنگین اتوماتیک بار / ۲ عدد بوستر جفت برای دو محور عقب / سیستم EBS (ترمز ضد قفل و سامانه ضدواژگونی RSP) / ترمز اضطراری / سیستم قفل پارک / سیستم تنظیم خودکار ارتفاع

سیستم ترمز

دارای کلید ۷ و ۱۵ پل با خط برق ۲۴ ولت چراغهای عقب و بغل / سیستم هشدار از نوع LED خارجی طبق استاندارد جهانی R48

سیستم برق

فرآیند آماده سازی به روش شات بلاست (مطابق استاندارد SA2.5) و دارای فسفات تری کاتیونیک ; ED با ضخامت حدودی ۲۰ میکرون و رنگ پودری با ضخامت حدود ۸۰ میکرون و یا پلی اورتان با ضخامت حدودی ۱۰۰ میکرون ; با رال رنگ طبق نظر مشتری

رنگ شاسی

سپر عقب / سپر محافظ عقب بر طبق استاندارد جهانی ECE-R73 / ۲ عدد ضربه گیر غلتکی عقب / ۲ عدد ضربه گیر مستطیلی / ۱۲ عدد قفل کانتینر مطابق استاندارد ADR / ۹ عدد جغجغه و قلاب بغل / ۶ عدد گلگیر نیم دایره / ۲ عدد گل پخش کن عقب با سیستم ممانعت از پاشش بر طبق استاندارد جهانی EU109/2011 / ۲ عدد دنده پنج و نگهدارنده / براکت کیسول آتش نشانی / زاپاس بند مستحکم کلمپی / ۲ عدد جعبه ابزار ۱.۲۲ متری با مدل مختلف / ۱۰ عدد ستون کوتاه / گارد بغل / شیرنگ مخصوص نصب شده در پروفیل های کنار و عقب بر طبق استاندارد جهانی

متعلقات

تانک آب استیل ۱۲۵ لیتری / رینگ و لاستیک زاپاس / سیستم نشان گر باد تایر

قابل سفارش

طول (میلیمتر): ۱۲,۶۰۰ / عرض (میلیمتر): ۲,۵۵۰ / ارتفاع (میلیمتر): ۲,۱۲۰ تا بالای تاج

ابعاد

۲۷,۰۰۰ کیلوگرم
قابلیت حمل یک عدد کانتینر ۴۰ فوت یا دو عدد ۲۰ فوت جمعاً تا ۲۷ تن
قابلیت حمل یک عدد کانتینر ۲۰ فوت در وسط، حداکثر تا ۲۴ تن

ظرفیت

۵,۳۰۰ کیلوگرم - تقریبی

وزن

کف چوب چند لایه ۲۸ میل، ضد آب با روکش مخصوص / هر طرف ۸ عدد ستون کوتاه بغل / تاج جلو ۷۰ سانتیمتری به همراه ستون جلو فولادی

کف و بالای کف

شاسی و قطعات از فولاد با استحکام بالا S 500 / St 52-3/ QST 380 / جوش آرگون اتوماتیک با فن آوری مرکله آلمان / تیرهای اصلی با تسمه استاندارد / مقاطع پرسی فولادی مونتاژ شده در فیکسچر مخصوص

شاسی

سه عدد محور ۹ تن Meco محور جلو دارای بالابر اتوماتیک با بوستر تک

محور

سیستم تعلیق بادی بالنی و کمک فنر مخصوص / قابلیت تنظیم ارتفاع تریلر

زیربندی


شش حلقه لاستیک سایز 385/65/R22.5 / شش عدد رینگ یک تکه سایز 11.75xR22.5

رینگ و لاستیک

دو سرعت با ظرفیت دینامیکی ۲۴ تن و ظرفیت استاتیکی ۵۰ تن / سمت کمک راننده

پایه توقف

دارای مجوزات تایید نوع و شماره گذاری از سازمان ملی استاندارد ایران

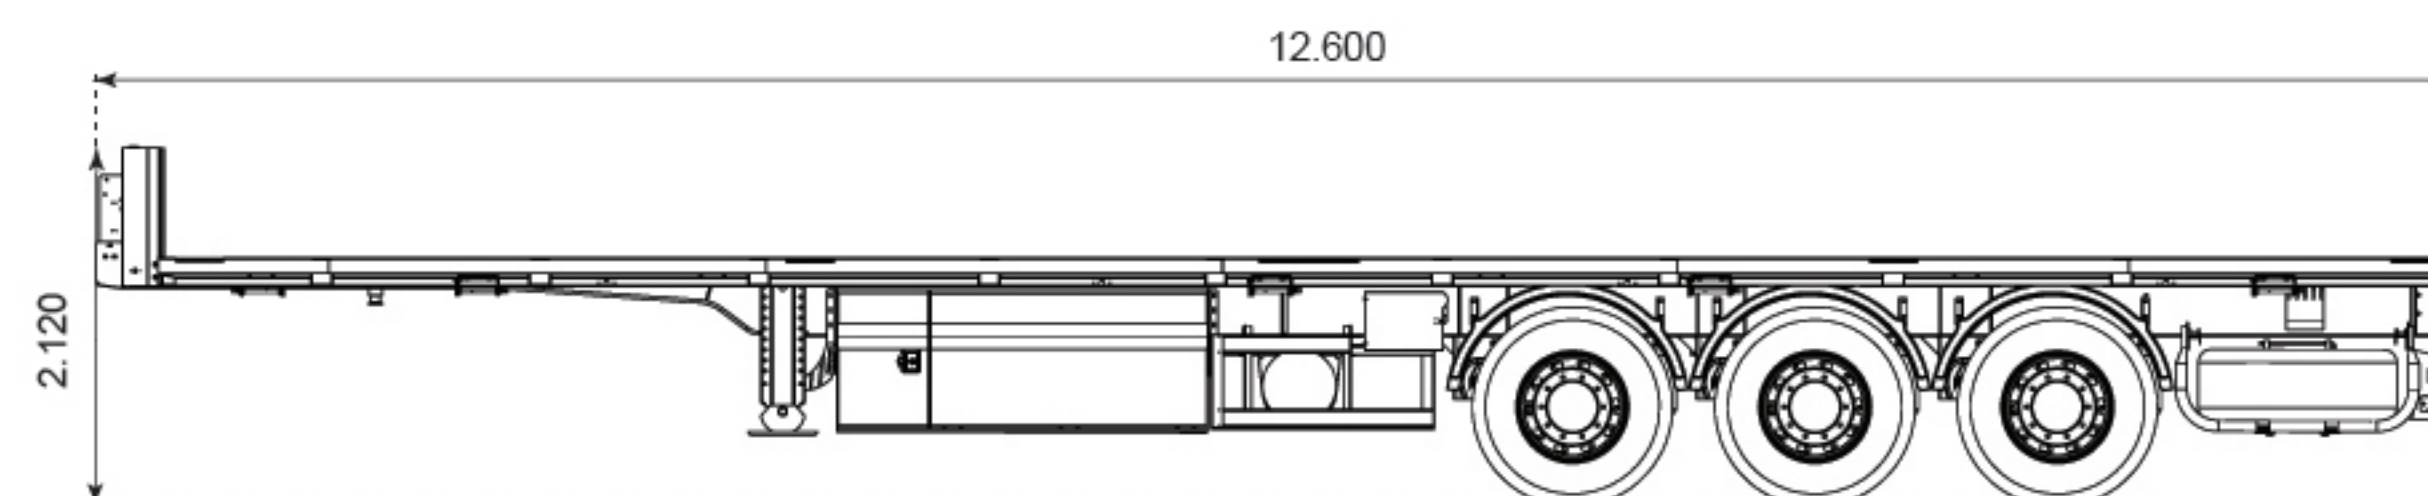

info@mecotrailer.com ۰۲۶ ۴۵۰۲

www.mecotrailer.com mecotrailer

اتوبان کرج قزوین ۵ کیلو متر بعد از پل هوایی کردان شهرک صنعتی ماموت

